ferralux®

aumüller

aumüller aumatic gmbh

VÍTR/DÉŠŤ SENZOR-SET TYP IV

www.anders-elektro.cz

1010

ferralux®

www.anders-elektro.cz

Technický popis:

V²tr a deġŠovĨ senzor je sada kombinac² zaŚzen² obsahuj²c² n§sleduj²c² prvky:

- **Čidlo větru**
  Kuliļ kov§ loġiska bez¼drġbov§ a bez nutnosti maz§n² TŚ vĮtrn®muġle vyroben®z n§razuvzdorn®ho polyamidu
- **Čidlo deště**
  VyhŚvan®, zlacen§ mĮŚc² plocha, 24 V DC, DeġŠovĨ senzor a sp²naļ v krytu z Makrolonu odoln®ho proti povĮtrnostn²m vlivŢm
- **WRAG 2 vyhodnocovací ústředna**
- **Montážní konzole**

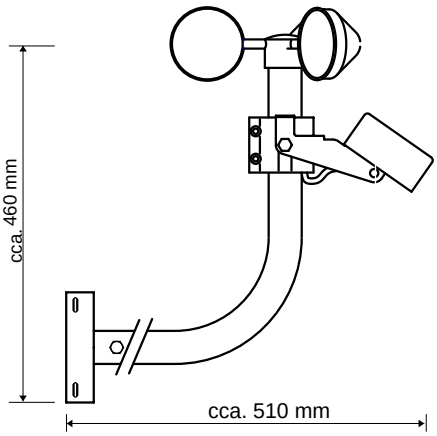



Technická data

Čidlo větru

Princip mĮŚen²:	Pulsn² gener§tor
Nap§jec² napĮt²:	24 V DC
ZpoġdĮn²:	20 Sek.
Restart:	cca 8 minut

Pracovn² teplota V²tr-DġŠsenzor	
Pracovn² teplota:	-20 ÁC do +40 ÁC
Regulace vyhŚv§n²:	+10 ÁC do +40 ÁC

Čidlo deště

Princip mĮŚen²:	Vodivost mezi zlatĨ mi elektrodami
Nap§jec² napĮt²:	24 V DC
Vyt§pĮn²:	integrovan®ve sn²maļ i
Restart:	cca. 5 minut

WRAG2 vyhodnocovací ústředna

Nap§jec² napĮt²	230 V AC, 50 Hz
PŚkon:	5 VA
Nastaven² s²ly vĮtru:	2,5 - 10 m/s
Sp²nac² kontakt:	3 x vĨ stup bezpotenci§lovĨ
Sp²nac² vĨ kon	max. 230 V, max. 5 A

aumüller

CE

Přímý dovozce

ANDERS-ELEKTRO spol. s r.o.

Lidická 700/19 , 602 00 Brno

Tel.: +420 773 496 693 • Tel: +420 602 842 368

www.anders-elektro.cz

e-mail: obchod@anders-elektro.cz